






LED KOMPONENTEN
LED DIMMER

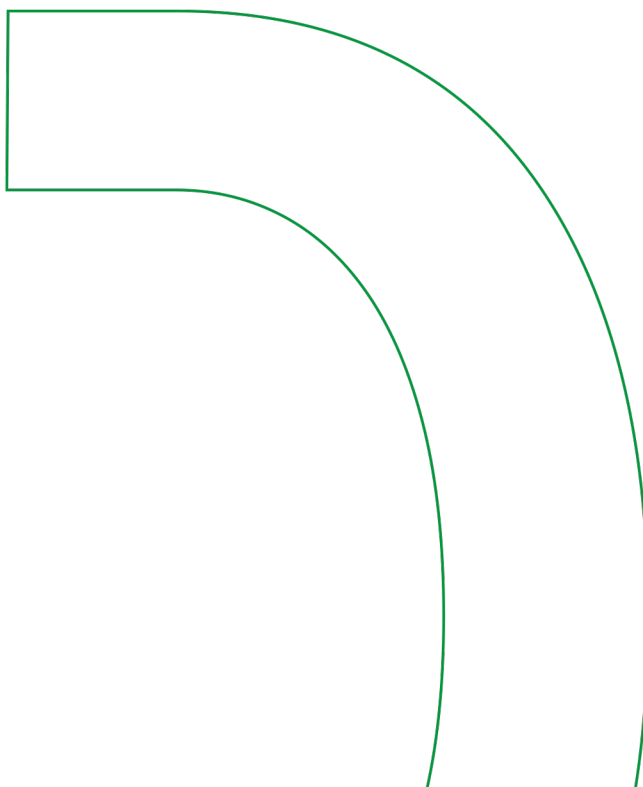


PROXIDIMMER 35X10 MM 5-26V/DC 1X 2A 1X LED 2700K

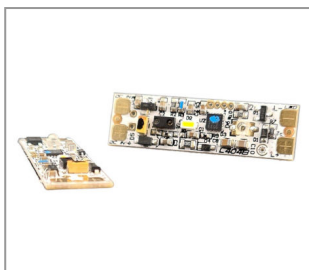


Artikelnummer	3300-0526-0102-1127		
Höhe	4mm	Farbtemperatur:	2.700K
Breite	10mm	Bestromung:	CV
Länge:	35mm	Tuneable white:	Nein
Kanäle:	1	Bei CV:	24
Lötpad:	Ja	Abstrahlwinkel:	120Grad
Platinenmaterial:	FR4	Leistungsaufnahme:	48W
Anzahl Pole:	4	CRI:	>90
Steuerung:	Ja	Gewicht:	1g
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER 35X10 MM 5-26V/DC 1X 2A 1X LED 2700K PM

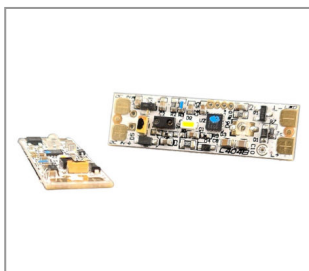


Artikelnummer	3300-0526-0102-1227		
Höhe	4mm	Farbtemperatur:	2.700K
Breite	10mm	Bestromung:	CV
Länge:	35mm	Tuneable white:	Nein
Kanäle:	1	Bei CV:	24
Lötpad:	Ja	Abstrahlwinkel:	120Grad
Platinenmaterial:	FR4	Leistungsaufnahme:	48W
Anzahl Pole:	4	CRI:	>90
Steuerung:	Ja	Gewicht:	1g
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER 35X10 MM 5-26V/DC 1X 2A BLAU LED M. MEMORY




Artikelnummer	3300-0526-0102-2109		
Höhe	4mm	Bestromung:	CV
Breite	10mm	CRI:	>85
Länge:	35mm	Tuneable white:	Nein
Kanäle:	1	Bei CV:	24
Lötpad:	Ja	Abstrahlwinkel:	120Grad
Platinenmaterial:	FR4	Farbtemperatur:	B
Anzahl Pole:	4	Leistungsaufnahme:	48W
Steuerung:	Ja	Gewicht:	1g
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER NEO 35X10 MM 5-26V/DC 1X 3A 1X LED 2700K




Artikelnummer	3300-0526-0103-0127		
Höhe	4mm	Leistungsaufnahme:	72W
Breite	10mm	Farbtemperatur:	2.700K
Länge:	35mm	Bestromung:	CV
Kanäle:	1	Tuneable white:	Nein
Lötpad:	Ja	Bei CV:	24
Platinenmaterial:	FR4	Abstrahlwinkel:	120Grad
Anzahl Pole:	4	CRI:	>90
Steuerung:	Ja	Gewicht:	1g
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER NEO 35X10 MM 5-26V/DC 1X 3A 1X LED 2700K HOCHFREQUENZ




Artikelnummer	3300-0526-0103-0227	
Höhe	4mm	Leistungsaufnahme:72W
Breite	10mm	Farbtemperatur: 2.700K
Länge:	35mm	Bestromung: CV
Kanäle:	1	Tuneable white: Nein
Lötpad:	Ja	Bei CV: 24
Platinenmaterial:FR4		Abstrahlwinkel: 120Grad
Anzahl Pole:	4	CRI: >90
Steuerung:	Ja	Gewicht: 1g
		Oberfläche und Farbe:weiss
		IP Schutzart: IP20

PROXIDIMMER 40X10 MM 5-26V/DC 10A 1X LED 2700K




Artikelnummer	3300-0526-0110-1127	
Höhe	4mm	Farbtemperatur: 2.700K
Breite	10mm	Bestromung: CV
Länge:	40mm	Tuneable white: Nein
Kanäle:	1	Bei CV: 24
Lötpad:	Ja	Abstrahlwinkel: 120Grad
Platinenmaterial:FR4		CRI: >90
Anzahl Pole:	4	Gewicht: 1g
Steuerung:	Ja	Leistungsaufnahme:240W
		Oberfläche und Farbe:weiss
		IP Schutzart: IP20

PROXIDIMMER NEO 40X10 MM TUNEABLE WHITE 5-26V/DC 2X 3A 1X LED 2700K STANDARD PWM MIDNIGHT DIE KONTROLL-LED DARF NUR LEUCHTEN WENN GEDIMMT WIRD




Artikelnummer	3300-0526-0203-0027	
Höhe	4mm	Farbtemperatur: 2.700K
Breite	10mm	Bestromung: CV
Länge:	40mm	Tuneable white: Ja
Lötpad:	Ja	Bei CV: 24
Anzahl Pole:	5	Abstrahlwinkel: 120Grad
Platinenmaterial:FR4		Leistungsaufnahme:144W
Steuerung:	Ja	CRI: >90
Kanäle:	2	Gewicht: 1g
		Oberfläche und Farbe:weiss
		IP Schutzart: IP20

PROXIDIMMER NEO 40X10 MM TUNEABLE WHITE 5-26V/DC 2X 3A 1X LED 2700K DW FAST PWM MIDNIGHT DIE KONTROLL-LED DARF NUR LEUCHTEN WENN GEDIMMT WIRD




Artikelnummer	3300-0526-0203-0127	
Höhe	4mm	Farbtemperatur: 2.700K
Breite	10mm	Bestromung: CV
Länge:	40mm	Tuneable white: Ja
Lötpad:	Ja	Bei CV: 24
Anzahl Pole:	5	Abstrahlwinkel: 120Grad
Platinenmaterial:FR4		Leistungsaufnahme:144W
Steuerung:	Ja	CRI: >90
Kanäle:	2	Gewicht: 1g
		Oberfläche und Farbe:weiss
		IP Schutzart: IP20

PROXIDIMMER 40X10 MM TUNEABLE WHITE 5-26V/DC 2X 6A 1X LED 2700K




Artikelnummer	3300-0526-0206-0327		
Höhe	4mm	Farbtemperatur:	2.700K
Breite	10mm	Leistungsaufnahme:	288W
Länge:	40mm	Bestromung:	CV
Lötpad:	Ja	Tuneable white:	Ja
Anzahl Pole:	5	Bei CV:	24
Platinenmaterial:	FR4	Abstrahlwinkel:	120Grad
Steuerung:	Ja	Gewicht:	1,2g
Kanäle:	2	CRI:	>90
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER MIDNIGHT REMOTE MAIN BOARD – 57,3X18X4,1 MM SENSOR – 18X12X2 MM TUNEABLE 5-26V/DC 4 X 2A 96W WI-FI - 2,4 GHZ B/G/N



Artikelnummer	3306-0526-0403-0027		
Höhe	4.1mm	Farbtemperatur:	2.700K
Breite	18mm	Bestromung:	CV
Länge:	57,3mm	Tuneable white:	Ja
Lötpad:	Ja	Bei CV:	24
Anzahl Pole:	5	Abstrahlwinkel:	120Grad
Platinenmaterial:	FR4	Leistungsaufnahme:	144W
Steuerung:	Ja	Gewicht:	4,8g
Kanäle:	2	CRI:	>90
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER 35X10MM 5-26V/DC 1X 3A 1X LED 2700K F. ROLLI




Artikelnummer	3310-0526-0103-0127		
Höhe	8.25mm	Gewicht:	1,3g
Breite	10mm	Leistungsaufnahme:	72W
Länge:	35mm	Farbtemperatur:	2.700K
Kanäle:	1	Bestromung:	CV
Lötpad:	Ja	Tuneable white:	Nein
Platinenmaterial:	FR4	Bei CV:	24
Anzahl Pole:	4	Abstrahlwinkel:	120Grad
Steuerung:	Ja	CRI:	>90
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20

PROXIDIMMER 40X10MM 5-26V/DC 1X 3A 1X LED 2700K M. TANTAL F. ROLLI STANDARD



Artikelnummer	3320-0526-0103-0127		
Höhe	5mm	Gewicht:	1,3g
Breite	10mm	Leistungsaufnahme:	72W
Länge:	40mm	Farbtemperatur:	2.700K
Kanäle:	1	Bestromung:	CV
Lötpad:	Ja	Tuneable white:	Nein
Platinenmaterial:	FR4	Bei CV:	24
Anzahl Pole:	4	Abstrahlwinkel:	120Grad
Steuerung:	Ja	CRI:	>90
		Oberfläche und Farbe:	weiss
		IP Schutzart:	IP20


PROXIDIMMER FLEX PCB 40X8MM 5-24V/DC 1X5A 1X LED 2700K SET INKL. 3M TAPE UND KONNEKTOR
FÜR 8MM FLEXBÄNDER




Artikelnummer

3350-0524-0105-1127


Gewicht: 11g
Farbtemperatur: 2.700K

**TAST DIMMER 25X35 MM 12-24V/DC 1X 4A/96W PWM EXTERNER TASTER 3X 2 STECKKONTAKTE
 ELEKTRONIK VERGOSSEN PROGRAMMIERUNG SCHNELL**


Artikelnummer	3203-0526-0104-0100		
Höhe	5mm	Bestromung:	CV
Breite	25mm	Bei CV:	24
Länge:	35mm	Leistungsaufnahme:	96W
Kanäle:	1	Anzahl Pole:	6
Steckkontakt:	Ja	Gewicht:	7g
Platinenmaterial:	FR4	IP Schutzart:	IP44
Steuerung:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Beschichtung:	PUR-Polyurethan	Material:	Kunststoff

DOPPELTAST-DIMMER 70X18 MM 08-27V/DC 4X2,5A M. 6X2 POL SMD KLEMME


Artikelnummer	3220-0827-0425-0000		
Höhe	6.5mm	Kanäle:	4
Breite	18.3mm	Bestromung:	CV
Länge:	70mm	Tuneable white:	Ja
Anschraubbar:	Ja	Bei CV:	24
Steckkontakt:	Ja	Anzahl Pole:	12
Platinenmaterial:	FR4	Leistungsaufnahme:	240W
Steuerung:	Ja	Oberfläche und	weiss
Gewicht:	7,4g	Farbe:	
		IP Schutzart:	IP20

M-TOUCH DIMMER 40X10 MM 5-26V/DC 1X 3A 1X LED 2700K

Artikelnummer	3100-0526-0103-0027	
Höhe	3mm	Durchmesser innen:2,45mm
Breite	10mm	IP Schutzart: IP20
Länge:	40mm	
Anschraubbar:	Ja	
Kanäle:	1	
Platinenmaterial:	FR4	
Steuerung:	Ja	
Gewicht:	1,62g	

LED-STECKERNETZGERÄT M. SCHRAUBKLEMMEN 80,8 X 66,4 X 23,9 MM 220-240V/AC 24V/DC 17W IP20 SCHWARZ

Artikelnummer	4501-0024-0017-2023
Höhe	66.4mm
Breite	80.8mm
Länge:	23,9mm
Oberfläche und Farbe:	schwarz
Gewicht:	72g
IP Schutzart:	IP20