
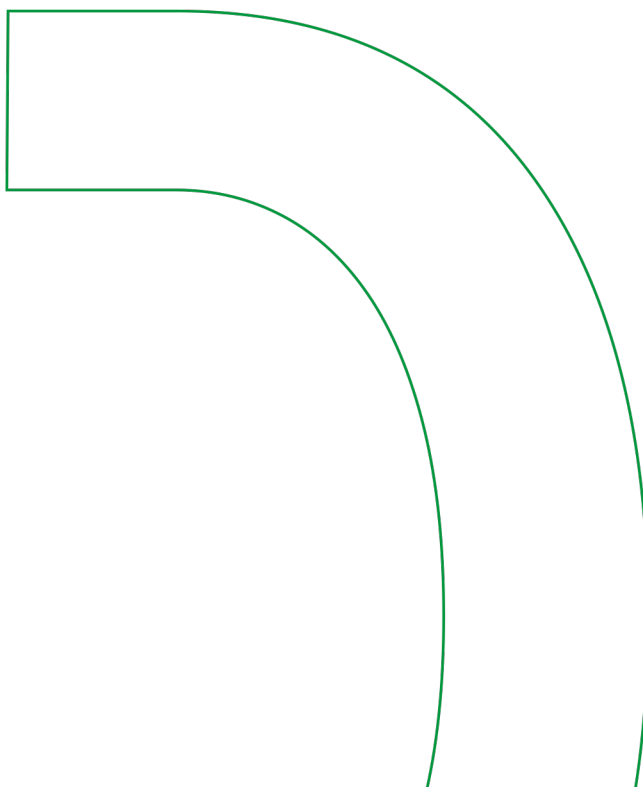




**LED KOMPONENTEN**  
**LED TREIBER**



**LED-VORSCHALTGERÄT 166X40X14 MM 198-264V/AC 24V/DC 20W IP20**
**Artikelnummer****4400-0024-1020-0020**

Höhe	14mm	Gewicht:	100g
Breite	40mm	Bei CV:	24
Länge:	166mm	Bestromung:	AC - 230V
Schraubkontakt:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Material:	PVC		
Leistungsaufnahme:	20W		

**LED-VORSCHALTGERÄT 137X50X15,5 MM 176-264V/AC 24V/DC 24W IP20**
**Artikelnummer****4400-0024-1024-0020**

Höhe	15.5mm	Leistungsaufnahme:	24W
Breite	50mm	Oberfläche und	weiss
Länge:	137mm	Farbe:	
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4		
Bestromung:	CV		
Bei CV:	24		

**LED-VORSCHALTGERÄT 170X57X18 MM 176-264V/AC 24V/DC 36W IP20**
**Artikelnummer****4400-0024-1036-0020**

Höhe	18mm	Bei CV:	24
Breite	57mm	Leistungsaufnahme:	36W
Länge:	170mm	Oberfläche und	weiss
Kanäle:	1	Farbe:	
Steckkontakt:	Ja	Material:	Kunststoff
Anzahl Pole:	4	IP Schutzart:	IP20
Gewicht:	163g		
Bestromung:	CV		

**LED-VORSCHALTGERÄT 185X64X22 MM 200-240V/AC 24V/DC 60W IP20**
**Artikelnummer****4400-0024-1060-0020**

Höhe	18mm	Bei CV:	24
Breite	57mm	Bestromung:	AC - 230V
Länge:	170mm	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		
Gewicht:	150g		

**LED-VORSCHALTGERÄT 185X64X22 MM 200-240V/AC 24V/DC 60W 1-10V IP20**


**Artikelnummer 4400-0024-1060-0320**

Höhe 22mm  
 Breite 64mm  
 Länge: 185mm  
 Gewicht: 173,7g  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Material: Kunststoff  
 IP Schutzart: IP20

**LED-VORSCHALTGERÄT 148X40X32 MM 90-305V/AC 36VDC O. 700MA 25,2 W DIMMBAR 1,10V WIDERSTAND U. TRIAC IP67**

**Artikelnummer 4400-0036-1025-1367**

Höhe	32mm	Material:	PVC	IP Schutzart:	IP66
Breite	40mm	Leitungsart:	Einzellitzen	Oberfläche und	natur
Länge:	148mm	Leistungsaufnahme:	25W	Farbe:	
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Kabelendbearbeitung:	verzinkt	Anzahl Pole:	6		
Gewicht:	150g	Bestromung:	AC - 230V		
Bei CV:	36	Kabellänge:	300mm		
Kabelummantelung:	PVC	Bei CC:	700mA		

**LED-VORSCHALTGERÄT 49X27X20 MM 180-264V/AC 350MA 7W 2,7-19,2V IP20**

**Artikelnummer 4400-0350-1007-0020**

Höhe	20mm	Kabelummantelung:	PVC	Bestromung:	AC - 230V
Breite	27mm	Material:	PVC	Gewicht:	40g
Länge:	49mm	Bei CC:	350mA	Oberfläche und	weiss
Anschraubbar:	Ja	Leitungsart:	Einzellitzen	Farbe:	
Kanäle:	1	Kabellänge:	150mm	IP Schutzart:	IP20
Anzahl Pole:	4	Bei CV:	24		
Aderanzahl:	4	Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Kabelendbearbeitung:	verzinkt	Leistungsaufnahme:	7W		

**LED-VORSCHALTGERÄT TRIAC DIMMBAR 58X36X23 MM 198-264V/AC 350MA15W 27-42V IP44**

**Artikelnummer 4400-0350-1015-1044**

Höhe	23mm	Kabelummantelung:	PVC	Bestromung:	AC - 230V
Breite	36mm	Material:	PVC	IP Schutzart:	IP44
Länge:	58mm	Bei CC:	350mA	Oberfläche und	weiss
Anschraubbar:	Ja	Leitungsart:	Einzellitzen	Farbe:	
Kanäle:	1	Kabellänge:	150mm		
Anzahl Pole:	4	Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>		
Aderanzahl:	4	Leistungsaufnahme:	15W		
Kabelendbearbeitung:	verzinkt	Gewicht:	60g		

**LED-VORSCHALTGERÄT 108X52X22 MM 198-264V/AC 350MA 25-51V 18W TRIAC DIMMBAR IP20**

**Artikelnummer 4400-0350-1021-1120**

Höhe 22mm  
 Breite 52mm  
 Länge: 108mm  
 Leistungsaufnahme: 18W  
 Gewicht: 108,6g  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Material: Kunststoff  
 IP Schutzart: IP20

**LED-VORSCHALTGERÄT 108X52X22 MM 198-264V/AC 500MA 16-42V 21W TRIAC U. TASTER DIMMBAR IP20**

**Artikelnummer 4400-0500-1021-1120**

Höhe 22mm  
 Breite 52mm  
 Länge: 108mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Schraubkontakt: Ja  
 Kanäle: 1  
 Anzahl Pole: 4  
 Gewicht: 108g  
 Material: PVC  
 Bestromung: AC - 230V  
 Leistungsaufnahme: 21W  
 Bei CC: 500mA  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 IP Schutzart: IP20

**LED-VORSCHALTGERÄT 112X46X15 MM 176-264V/AC 24V/DC 12W IP20**

**Artikelnummer 4400-1024-1012-0020**

Höhe 15mm  
 Breite 46mm  
 Länge: 112mm  
 Kanäle: 1  
 Steckkontakt: Ja  
 Anzahl Pole: 4  
 Bestromung: CV  
 Bei CV: 24  
 Gewicht: 61,3g  
 Leistungsaufnahme: 12W  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 Material: Kunststoff  
 IP Schutzart: IP20


**LED-VORSCHALTGERÄT 137X42,5X29,5 MM 200-240 V/AC SEK. 1050MA 30-40V 42W TRIAC DIMMBAR IP20**

**Artikelnummer 4400-1050-1042-1020**

Höhe 29.5mm  
 Breite 42.5mm  
 Länge: 137mm  
 Anschraubbar: Ja  
 Steckkontakt: Ja  
 Anzahl Pole: 4  
 Gewicht: 128g  
 Material: PVC  
 Bei CC: 1050mA  
 Bestromung: AC - 230V  
 Leistungsaufnahme: 42W  
 Oberfläche und Farbe: weiss  
 IP Schutzart: IP20

**LED-VORSCHALTGERÄT SLIM 300X30X16 MM 176-264V/AC 24V/DC 60W IP20**



<b>Artikelnummer</b>	<b>4401-0024-0060-0020</b>		
Höhe	16mm	Bei CV:	24
Breite	30mm	IP Schutzart:	IP20
Länge:	300mm		
Anschraubbar:	Ja		
Kanäle:	1		
Steckkontakt:	Ja		
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		

**LED-VORSCHALTGERÄT SLIM 241X30X21 MM 176-264V/AC 24V/DC 60W IP20**


<b>Artikelnummer</b>	<b>4401-0024-0060-1020</b>		
Höhe	21mm	Gewicht:	150g
Breite	30mm	Material:	PVC
Länge:	241mm	Bei CV:	24
Anschraubbar:	Ja	Bestromung:	AC - 230V
Schraubkontakt:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	IP Schutzart:	IP20
Leistungsaufnahme:	60W		
Anzahl Pole:	4		

**LED-VORSCHALTGERÄT Ø50X24 MM 100-240V/AC 24V/DC 12W PRIMÄR U. SEKUNDÄR M. KABEL 150MMLG. IP65**



<b>Artikelnummer</b>	<b>4409-0024-1012-0065</b>		
Höhe	24mm	Leistungsaufnahme:	12W
Anschraubbar:	Ja	Oberfläche und Farbe:	weiss
Kanäle:	1	Material:	Kunststoff
Anzahl Pole:	4		
Durchmesser außen:	50,0mm		
Bei CV:	24		
IP Schutzart:	IP67		
Gewicht:	91g		

**LED-VORSCHALTGERÄT 280X30X21 MM 220-240V/AC 200-350MA EINSTELLBAR Ü. DIP SWITCH 54-80W 30-270V IP20**



<b>Artikelnummer</b>	<b>4410-0350-1080-0020</b>		
Höhe	21mm	Bei CC:	350mA
Breite	30mm	Anzahl Pole:	6
Länge:	280mm	Leistungsaufnahme:	80W
Anschraubbar:	Ja	Bestromung:	AC - 230V
Gewicht:	142g	Oberfläche und	weiss
Kanäle:	1	Farbe:	
Steckkontakt:	Ja	IP Schutzart:	IP20
Material:	PVC		

**LED-VORSCHALTGERÄT 360X30X21 MM 198-264V/AC 140-350 MA EINSTELLB. Ü. DIP SWITCH 35-80W DALI 30-250V IP20**


<b>Artikelnummer</b>	<b>4410-0350-1080-2120</b>		
Höhe	21mm	Bei CC:	350mA
Breite	30mm	Gewicht:	213g
Länge:	360mm	Leistungsaufnahme:	80W
Anschraubbar:	Ja	Bestromung:	AC - 230V
Anzahl Pole:	8	Oberfläche und	weiss
Steckkontakt:	Ja	Farbe:	
Kanäle:	2	IP Schutzart:	IP20
Material:	PVC		

**LED-VORSCHALTGERÄT 168X50X30 MM 108-305V/AC 350-800MA 50W 30-115V 0-10V U. ASTRO DIMMBAR IP64**


<b>Artikelnummer</b>	<b>4440-0800-1050-6364</b>		
Höhe	30mm	Kabelummantelung:PVC	IP Schutzart: IP64
Breite	50mm	Kabellänge:	270mm
Länge:	168mm	Leitungsart:	Einzellitzen
Anschraubbar:	Ja	Leistungsaufnahme:	50W
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>
Aderanzahl:	7	Bei CC:	800mA
Anzahl Pole:	7	Bestromung:	AC - 230V
Gewicht:	435g	Material:	Aluminium

**LED-VORSCHALTGERÄT 168X50X30 MM 108-305V/AC 600-1250MA 50W 20-55V 0-10V U. ASTRO DIMMBAR IP64**


<b>Artikelnummer</b>	<b>4440-1200-1100-6364</b>		
Höhe	30mm	Kabelummantelung:PVC	IP Schutzart: IP64
Breite	50mm	Kabellänge:	270mm
Länge:	168mm	Leitungsart:	Einzellitzen
Anschraubbar:	Ja	Leistungsaufnahme:	50W
Kanäle:	1	Kabelquerschnitt:	0,75mm <sup>2</sup>
Aderanzahl:	7	Bei CC:	1250mA
Anzahl Pole:	7	Bestromung:	AC - 230V
Gewicht:	435g	Material:	Aluminium

**LED-VORSCHALTGERÄT 280X30X16MM 220-240V/AC 75-400MA 38W 54-240V IP20 DALI DIMMBAR M. NFC EINSTELLBAR**


<b>Artikelnummer</b>	<b>4470-0400-1038-2120</b>		
Höhe	16mm		
Breite	30mm		
Länge:	280mm		
Gewicht:	156,8g		
Leistungsaufnahme:	38W		
Oberfläche und Farbe:	weiss		
Material:	Kunststoff		
IP Schutzart:	IP20		

LED-STECKERNETZGERÄT 100-240V/AC 24V/DC 20W IP20 ZULEITUNG 3500MM



**Artikelnummer**

**4500-0024-0020-0020**

Höhe 30mm  
 Breite 43mm  
 Länge: 75mm  
 Anzahl Pole: 2  
 Aderanzahl: 2  
 Kabelendbearbeitung: verzinnt  
 Stecker: Ja  
 Gewicht: 95g

Kabelummantelung: PVC  
 Material: PVC  
 Leistungsaufnahme: 20W  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Bei CV: 24  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Bestromung: AC - 230V  
 Kabellänge: 3500mm

Leitungsart: Zwillingslitzen  
 IP Schutzart: IP20

LED-STECKERNETZGERÄT 220-240V/AC 24V/DC 24W IP20 ZULEITUNG 1800MM



**Artikelnummer**

**4500-0024-0024-0020**

Höhe 30mm  
 Breite 45mm  
 Länge: 85mm  
 Anzahl Pole: 2  
 Kanäle: 1  
 Aderanzahl: 2  
 Gewicht: 106g  
 Stecker: Ja

Kabelummantelung: PVC  
 Material: PVC  
 Kabelendbearbeitung: Buchse  
 Leitungsart: Schlauch-Ltg.  
 Oberfläche und Farbe: schwarz  
 Bei CV: 24  
 Kabelquerschnitt: 0,75mm<sup>2</sup>  
 Bestromung: AC - 230V

Kabellänge: 1800mm  
 Leistungsaufnahme: 24W  
 IP Schutzart: IP20